



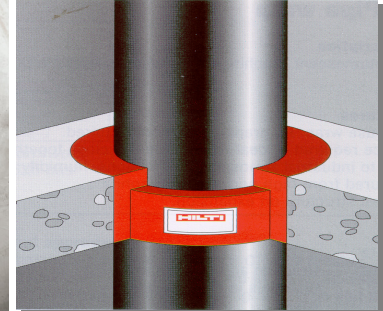
# CP648 방화 랩



## 주요장점

- 간편한 시공성: 파이프에 부착 후 적용
- 최대팽창비율 40:1
- 친환경제품: 할로겐, 가스제 불포함

## 용도 / 시스템

CP 648	주용도	설명
	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC, HDPE, PP, ABS 등 연소되는 파이프에 부착 후 개구부에 밀어 넣음</li> <li>• 최대 4시간 까지의 방화등급</li> <li>• 조적, 콘크리트, 드라이월에 적용가능</li> <li>• 파이프 직경에 따른 다양한 <b>Size</b></li> <li>• 시공이 어려운 환경속에서도 간편하게 시공</li> </ul>

## 사용방법

- 관통부 및 관통부재 청소
- 규정된 횡수로 파이프 랩핑
- 개구부 안으로 밀어넣음
- 개구부 주위 방화실란트 FS-One 충전으로 마감

## 제품특성

• 밀도	→	1.35g/cm <sup>3</sup>
• 색상	→	검정
• 팽창온도	→	160 °C
• Size CP 648 S	→	파이프 직경에 따라 다양함
CP 648 E	→	4.7mm(T) x 45mm(W) x 10M(L)

# CP648 방화 랩



## 주요장점

- 간편한 시공성: 파이프에 부착 후 적용
- 최대팽창비율 40:1
- 친환경제품: 할로겐, 가스제 불포함

## 용도 / 시스템

CP648-E – W45/ 1 3/4” : Firestop Wrap Strip 1 3/4” x 33’



Wall : two wrap, one on each side / Floor : one wrap, on underside

### For Floor

Endless Wrap Length Required				
Pipe Sizes - inches	US Measure - inches			
	1 Wrap	2 Wrap	3 Wrap	4 Wrap
2	8 1/4”	17 3/4”	28 1/4”	X
3	11 3/4”	24 1/2”	38 1/8”	53 1/8”
4	15”	30 3/8”	47 1/4”	65 5/8”
6	X	44”	68 1/8”	93”
8	X	X	86 3/4”	117 3/4”
10	X	X	X	144 1/2”
12	X	X	X	170”